



U.EMME

PANTERA

Spazzatrice angolabile
Angle broom

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pantera è una spazzatrice **sprovvista di benna di raccolta** che può essere angolata verso destra o sinistra fino ad un massimo di 30°. Di serie è dotata di sistema di **angolazione meccanica** che offre 3 diverse posizioni fisse di angolazione ma può essere equipaggiata con kit opzionale di **angolazione idraulica**, composto da 2 cilindri idraulici a doppio effetto, elettrovalvola e kit elettrico standard. Allestita con spazzole in polipropilene, su richiesta può essere configurata con spazzole alternate polipropilene/acciaio. Le spazzatrici modello Pantera sono ideali per la **pulizia veloce di strade** da detriti che vengono spinti nei fossati proprio grazie all'angolazione della spazzatrice. Equipaggiate con settori misti polipropilene/acciaio sono in grado di rimuovere con grande efficacia il **muschio** dalle pavimentazioni eseguite con moduli autobloccanti, inoltre con Pantera è possibile rimuovere **bassi strati di neve** in modo netto, diventando di fatto una valida alternativa alle classiche Lame sgombraneve. Con una struttura decisamente robusta, la spazzatrice Pantera è adatta ad essere abbinata su Solleventori Telescopici, Terne e Pale di stazza medio-grossa. Equipaggiando Pantera con **sollevatore idraulico** e sistema di autolivellamento consente l'abbinamento a macchine con piastra di aggancio fissa come trattori agricoli o mezzi multiutility tipo Unimog, Bremach, ecc.

*Pantera is a broom **without collecting bucket** that can be right or left angled up to a maximum of 30°. It is standard equipped with **mechanical angulation** system offering 3 different fixed positions of angle but can be equipped as option with the **hydraulic angulation** kit, composed by 2 double-effect hydraulic cylinders, electrovalve and standard electrical kit. Normally equipped with polypropylene brushes, on request can be provided of polypropylene/steel mixed brushes. The broom Pantera is ideal for **road's quick cleaning** from debris that are pushed in ditches thanks to the broom angled work. Equipped with polypropylene/steel mixed brushes is able to effectively remove the **moss** from interlocking modules floor. It's also possible to use Pantera for removing **lower layers of snow**, as good alternative to a traditional snow blade. With a heavy structure, the broom Pantera is suitable to be coupled on telehandlers, backhoe loaders and loaders of medium-large tonnage. The **hydraulic lift with self-leveling system** application allow to Pantera broom to be linked and optimally used on fixed plate machines as agricultural tractors or multiutility trucks like Unimog, Bremach, etc.*




1 Angolazione meccanica (di serie)

2 Angolazione idraulica (opzione)

1 Mechanical angulation (by standard)

2 Hydraulic angulation (like option)

PANTERA

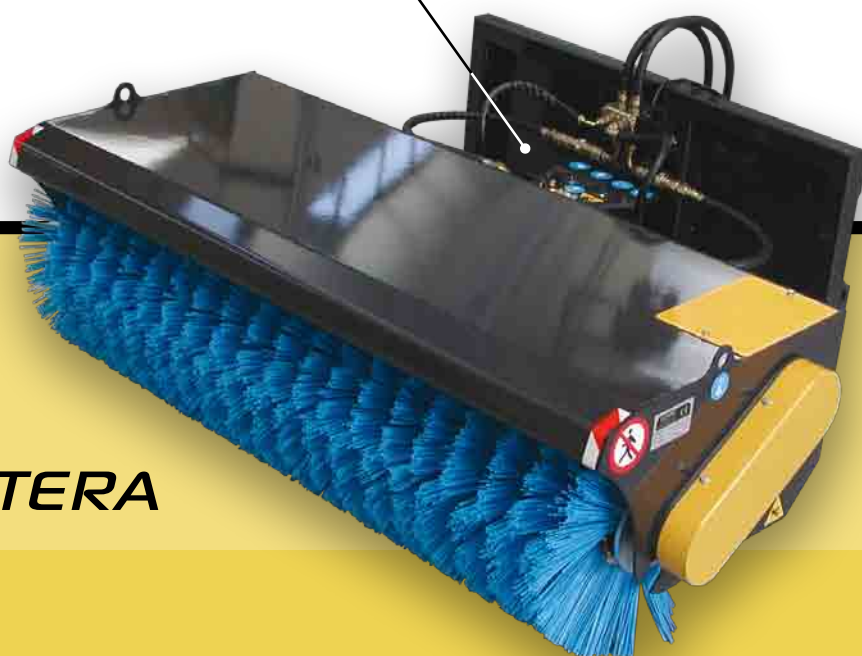

MODELLI <i>MODELS</i>	PANTERA 1800	PANTERA 2100	PANTERA 2400	PANTERA 2600
Larghezza totale (mm) <i>Total width (mm)</i>	1900	2200	2500	2700
Larghezza di lavoro (mm) <i>Working width (mm)</i>	1800	1800	2400	2600
Larghezza totale angolata (mm) <i>Angled total width (mm)</i>	1925	2185	2445	2612
Larghezza di lavoro angolata (mm) <i>Angled working width (mm)</i>	1489	1741	2002	2388
Peso (kg) <i>Weight (Kg.)</i>	370	410	450	480
Spazzole (Ø mm/nr.) <i>Brushes (Ø mm/nr.)</i>	560/38	560/45	560/52	560/57
Angolazione (°) <i>Angulation (°)</i>	± 30	± 30	± 30	± 30
Portata (lt/min) <i>Oil flow (lt/min)</i>	90	90	100	100
Pressione (bar) <i>Pressure (bar)</i>	215	215	245	245

ACCESSORI *OPTIONS*



Kit innaffiante a pressione completo di pompa elettrica, ugelli nebulizzatori e serbatoio da 100 lt.
Pressure water kit composed by 100 lts tank, electric pump and water' sprays



Kit innaffiante a caduta completo di serbatoio da 100 lt.
Falling water kit with 100 lts tank



Kit di angolazione idraulica composto da cilindro idraulico, elettrovalvola
Hydraulic angulation kit complete by electrovalve and 2 hydraulic cylinders



Rotatore idraulico completo di elettrovalvola per sdoppiamento funzioni idrauliche
Hydraulic parallelogram lifting system for agricultural tractors



Valvola di blocco per macchine con distributore a centro aperto
Blocking valve for open hydraulic circuit machinery



Ruote girevoli a 360° regolabili in altezza
360° rotating wheels adjusting in height

SPAZZATRICE ANGOLABILE *ANGLE BROOM*



U.Emme esegue abbinamenti su ogni marca e modello di macchina portante
U.Emme is able to match its own attachment on every brand and model of host machines



Dati, descrizioni ed illustrazioni del presente prospetto sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. U.EMME si riserva il diritto di apportare qualunque modifica senza preavviso.

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

U.EMME s.r.l.

Via dell'Artigianato 19
47015 Modigliana (FC)
Tel. +39 0546 941725
Fax +39 0546 940050
info@uemme.com



www.uemme.com